


Projectsloten

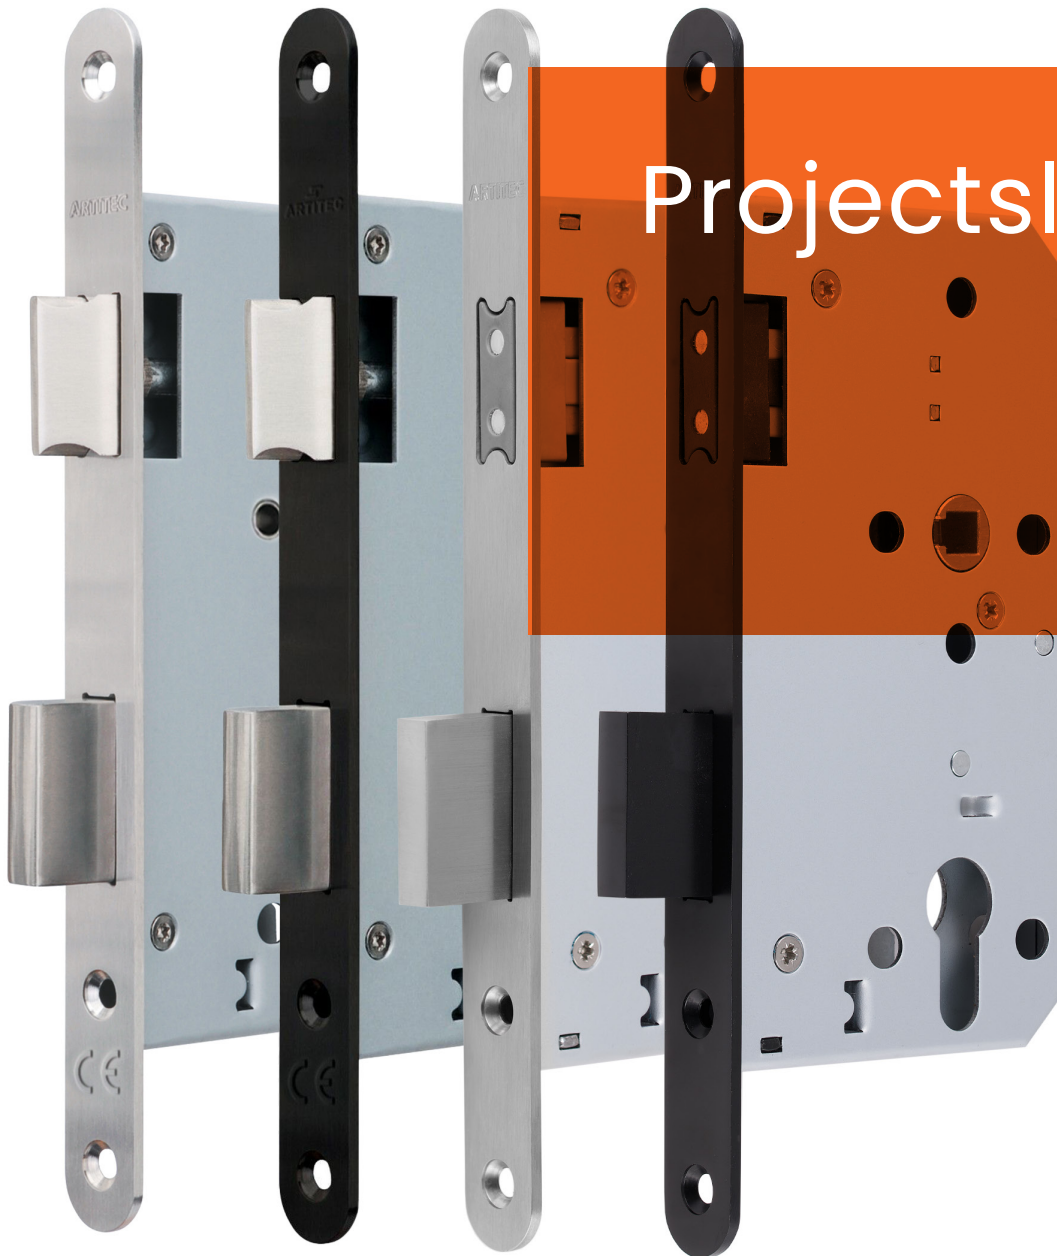


RVS Projectsloten

- Voor zwaar/intensief gebruik
- CE gekeurd
- Brandwerend
- Corrosiewerend

Magneetsloten

- Zwarte voorplaat met zwarte schoten
- Links en rechts bruikbaar
- Garantie 5 jaar
- RVS klemtuimelaar

Sloten

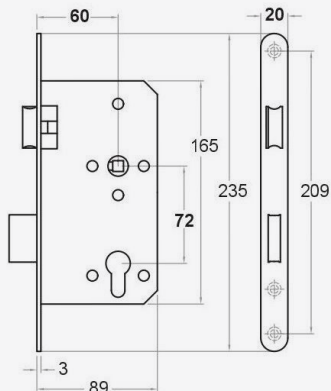

Afmetingen:

- Uniforme slotkasten. Conform DIN18251
- RVS voorplaat, 235 x 20/24mm afgerond
- Doornmaat 60mm
- PC-maat 72mm

Projectsloten

NEN-EN 12209 Classificatie										
3	X	9	1	0	G	3	B	C	2	0



Projectslot RVS voorplaat

Loopslot	9420.U2060.PL
D/N slot PC72	9420U2060.PC72 * ¹
D/N slot BB	Leverbaar vanaf kwartaal 3
V/B slot 72mm	9420.U2060.WC72 * ^{1/2}
V/B slot 78mm	9420.U2060.WC78
Nacht/Kastslot	9420.U2060.DL
Centraalslot	9420.U2060.NL
Tonrolslot	9420.U2060.RB * ²

Bij slot met 24mm voorplaat wijzigt het artikelnr. in 9420.U2460.XX.

*¹ Ook leverbaar in bulkverpakking per 15 stuks



Projectslot zwarte voorplaat

Loopslot	9420.U2060.PL/BL
D/N slot PC72	9420U2060.PC72/BL
D/N slot BB	Leverbaar vanaf kwartaal 3
V/B slot 72mm	9420.U2060.WC72/BL * ²
V/B slot 78mm	9420.U2060.WC78/BL
Nacht/Kastslot	9420.U2060.DL/BL
Centraalslot	9420.U2060.NL/BL
Tonrolslot	9420.U2060.RB/BL * ²

Bij slot met 24mm voorplaat wijzigt het artikelnr. in 9420.U2460.XX

Projectsloten

Toepassing

Zwaar en/of intensief gebruikte binnendeuren utiliteitsbouw
Algemene deuren in appartementsgebouwen

Kwaliteit

Klasse 3 DIN18251. Klasse 3 zijn de zgn. "Objektschlösser" (Projectsloten)
Klasse 3 NEN-EN12209. Klasse 3 is de hoogst mogelijke klasse
Klasse 3 NE2-EN12209 stelt hogere eisen dan Klasse 3 vlg. DIN18251
*² V/B Slot 78mm en tonrolslot zijn niet CE gecertificeerd.

Sluitbewegingen

Minimaal 200.000. Hoogst haalbaar conform NEN-EN12209

Corrosieweerstand

Hoogst haalbaar conform NEN-EN12209 (240 uur zoutspraytest)

Brandwerend

240 minuten conform NEN-EN1634 (excl. magneetsloten)



Magneetslot RVS voorplaat

Loopslot	9420.M2060.PL
D/N slot PC72	9430.M2060.PC72
D/N slot BB	9430.M2060.BB72 * ¹
V/B slot 72	9430.M2060.WC72

Magneetsloten worden geleverd met sluitkom

*¹ Leverbaar vanaf 3e kwartaal 2023




Magneetslot zwarte voorplaat

Loopslot	9420.M2060.PL/BL
D/N slot PC72	9430.M2060.PC72/BL
D/N slot BB	9430.M2060.BB72/BL * ¹
V/B slot 72	9430.M2060.WC72/BL


Magneetsloten worden geleverd met sluitkom

*¹ Leverbaar vanaf 3e kwartaal 2023

Sluitplaten

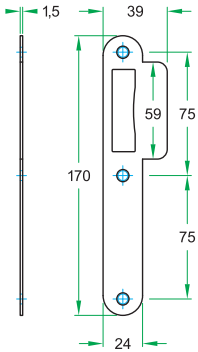

U2060.PL.39
U2060.PL.39/BL

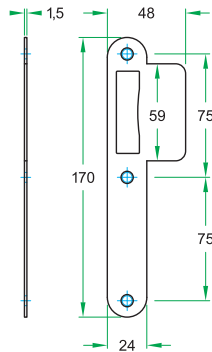


U2060.PL.48
U2060.PL.48/BL


Afmetingen:

- Uniforme sluitplaten. Conform DIN18251
- RVS geborsteld, 170 x 24mm afgerond
- Zwart gecoat, 170 x 24mm afgerond
- Breedte met standaard lip 39mm
- Breedte met lange lip 48mm
- Exclusief schroeven


Magneetsloten worden altijd compleet met bijpassende sluitkom geleverd.

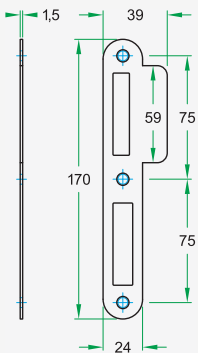


U2060WC-PC72.39
U2060WC-PC72.39/BL

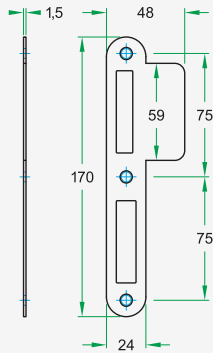


U2060WC-PC72.48.
U2060WC-PC72.48/BL

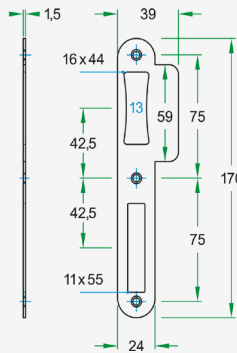


U2060.RB-PC72.39
U2060.RB-PC72.39/BL

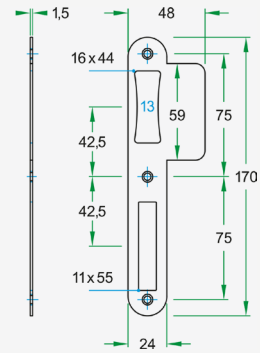

U2060.RB-PC72.48
U2060.RB-PC72.48/BL

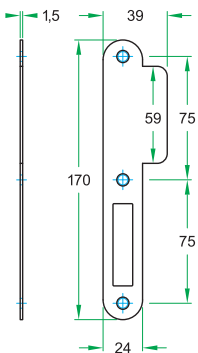

U2060.DL-PC72.39
U2060.DL-PC72.39/BL

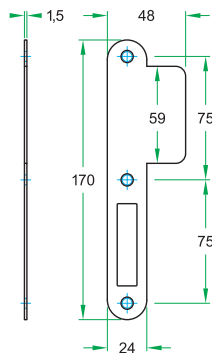

U2060.DL-PC72.48
U2060.DL-PC72.48/BL

Welke sluitplaat bij welk slot.

Slot

9420.U2060.PL
9420.U2060.PC72
9420.U2060.WC72
9420.U2060.WC78
9420.U2060.DL
9420.U2060.NL
9420.U2060.RB

9420.U2060.PL/BL
9420.U2060.PC72BL
9420.U2060.WC72/BL
9420.U2060.WC78/BL
9420.U2060.DL/BL
9420.U2060.NL/BL
9420.U2060.RB/BL

Standaard sluitplaat

U2060.PL39
U2060WC-PC72.39
U2060WC-PC72.39
U2060WC-PC72.39
U2060.DL-PC.39
GEEN SLUITPLAAT
U2060.RB-PC.39

U2060.PL39/BL
U2060WC-PC72.39/BL
U2060WC-PC72.39/BL
U2060WC-PC72.39/BL
U2060.DL-PC.39/BL
GEEN DIRECTE SLUITPLAAT
U2060.RB-PC.39/BL

Lange lip

U2060.PL48
U2060WC-PC72.48
U2060WC-PC72.48
U2060WC-PC72.48
U2060.DL-PC.48
GEEN SLUITPLAAT
U2060.RB-PC.48

U2060.PL48/BL
U2060WC-PC72.48/BL
U2060WC-PC72.48/BL
U2060WC-PC72.48/BL
U2060.DL-PC.48/BL
GEEN DIRECTE SLUITPLAAT
U2060.RB-PC.48/BL



9430.0000.PC-BB/B
PC-BB adapter incl. sleutel



ARTITEC

ARTITEC-WALLEBROEK B.V.

Nederland:
Sluiswachter 12
3861 SN Nijkerk
+31 (0)85 9026 222
sales@artitec.com

België:
+32 (0)9 258 1319
sales@atwb.com

X000016-NL



WWW.ARTITEC.COM